

# КОНСОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ QPLUS КСС «Ш» G2



Гарантия:  
**3 ГОДА**

Высокая светоотдача:  
**120 lm\W**

Диапазон рабочих температур:  
**-45°C ... +50°C**

Защита от импульсных помех:  
**2/4 kV**

Оптимальное распределение света  
**под углом 15° к горизонту**

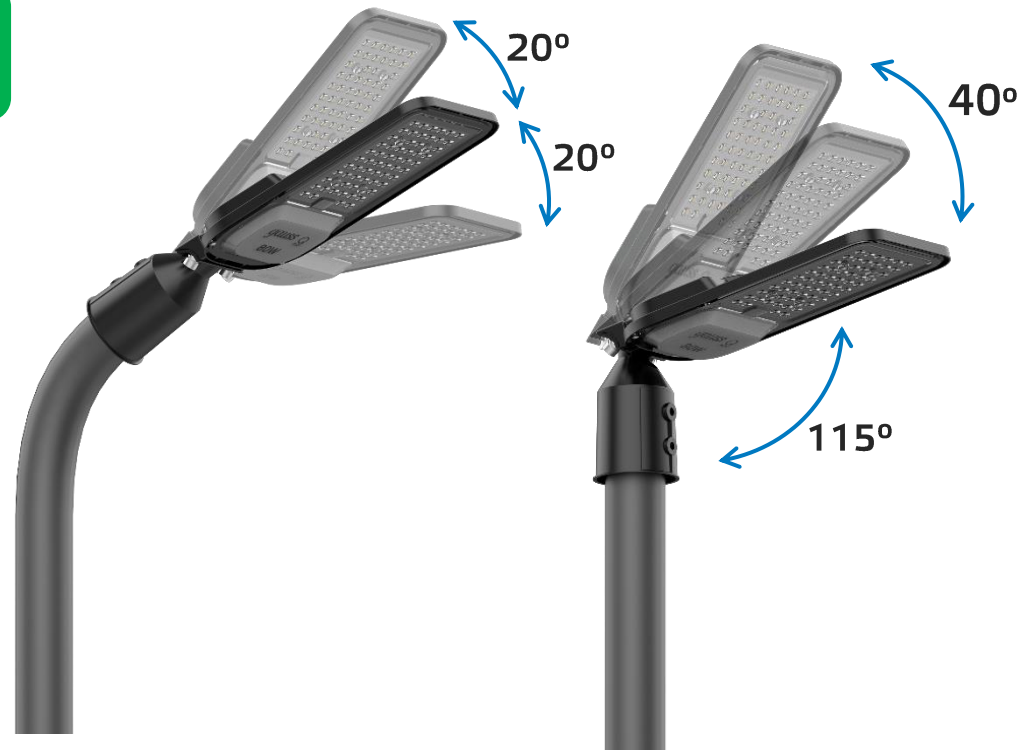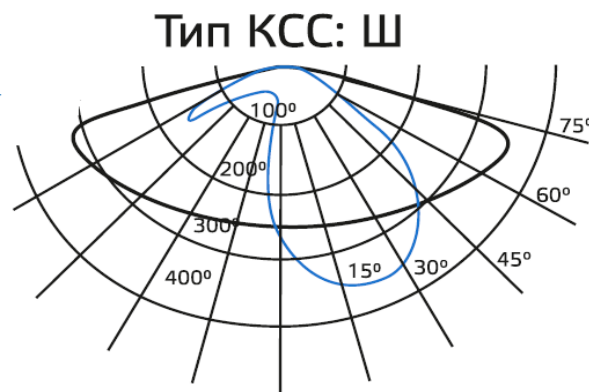

Мощность	Световой поток	В комплекте крепления для консоли диаметром	Материал корпуса
30 W	3 600 lm	48-60 mm	Анодированный алюминий
50 W	6 000 lm		
80 W	9 600 lm		
100 W	12 000 lm		
120 W	14 400 lm		
150 W	18 000 lm		
200 W	24 000 lm		

Возможность установки в двух вариантах

Регулировка угла наклона до 20° в каждую сторону

Шаг регулировки — 10°

\*Шестигранный ключ 6мм в комплект не входит



Срок службы:  
**35 000 часов**



Коэффициент мощности:  
**PF > 0,9**



Пылевлагозащита:  
**IP65**



Напряжение электропитания  
**175-265 В**




Цветовая температура  
**5000 К**


**gauss**

# КОНСОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


QPLUS KCC «Ш» G2

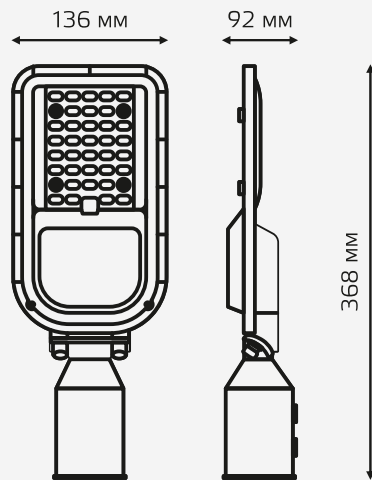


**30 W**

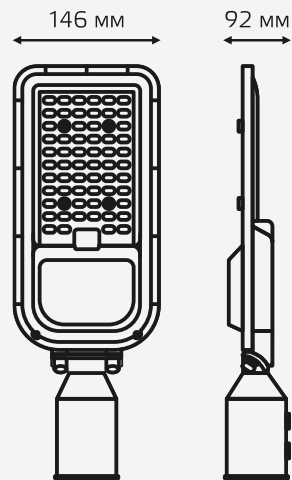


**50-80 W**

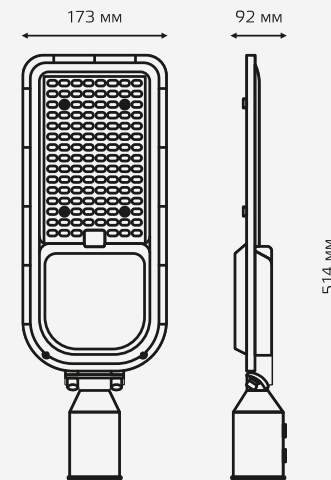


**100 W**

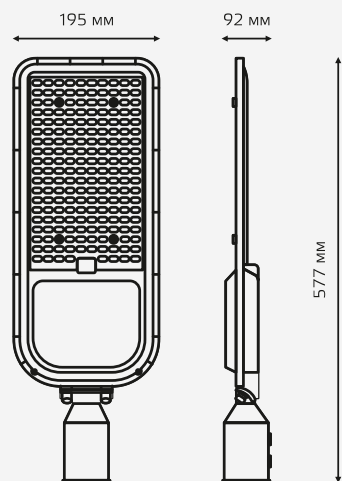

**120-150 W**

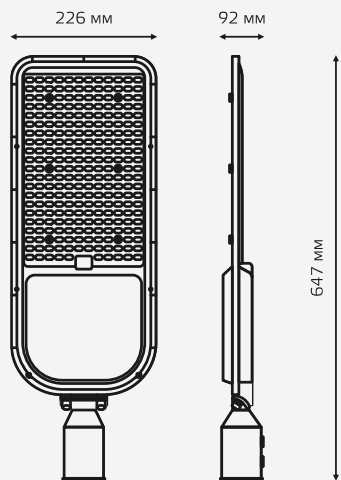

**200 W**



В комплекте крепления  
для консоли диаметром

**Ø48-60 mm**

# КОНСОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ QPLUS КСС «Ш» G2



Артикул	Номенклатура
629535330	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 30W 3600lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/4 <b>УЖЕ НА СКЛАЕ</b>
629535350	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 50W 6000lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/4 <b>УЖЕ НА СКЛАЕ</b>
629535380	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 80W 9600lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/4 <b>УЖЕ НА СКЛАЕ</b>
629535300	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 100W 12000lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/2 <b>УЖЕ НА СКЛАЕ</b>
629535320	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 120W 14400lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/2 <b>УЖЕ НА СКЛАЕ</b>
629535315	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 150W 18000lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/2 <b>УЖЕ НА СКЛАЕ</b>
629535322	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 200W 24000lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/2