

Тауардың аты: Gauss® Elementary GFD G3 жарықдиодты прожекторы

үлгісі (артикул): 613100310P; 613100320P; 613100330P; 613100350P;
613100370P; 613100100P; 613100150P; 613100200P

Тауар қолданудың максаты мен талабы: Интерьерлік және акцент жарықтары үшін

Шығарылған күні: партияның нөмірі, шығарылған айы мен жылы шамда көрсетілген

Кепілдік: 2 жыл

Қызмет ету мерзімі: 25 000 сағат

Өндіруші\Мекенжай: ZHEJIANG LEPENG ELECTRIC CO LTD, Китай, No.1 Yueguo Road, Baiguan Street, Shangyu City, Zhejiang Province, China / ЧЖЭЦЗЯН ЛЕПЕНГ ЭЛЕКТРИК КО ЛТД, №1 Юэгуо Роад, улица Байгуань, город Шаньюй, провинция Чжэцзян, Китай

Жеткізуші\Мекенжай: «Гаусс Лайтинг» ЖШҚ, РФ, 121354, Мәскеу қ., Дорогобужская к-сі, 14-үй, 6-бет, 2-қабат, үй. 8, тел.: +7 (495) 649 81 33, gauss.ru. пікірлер мен ұсыныстар үшін: comment@gauss.ru

Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға\Мекенжай: ЖШС «Электрокомплекс Lighting», 050050, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Рысқұлов даңғылы, 39, тел.: +7 (777) 731 00 05. «Magnum Cash&Carry» ЖШС, 050036, Алматы, Мкр. Астана 1/10, тел.: +7 (727) 346 73 22

Тауар белгісі: GAUSS/GAUSS

Ережеге қойылатын талаптар: ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ТР ЕАЭС 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»

¹ Шамда кіріктірілген ЖД модульдері бар

² Шамдағы шамдарды ауыстыру мүмкін емес

Сделано в Китае

Изготовитель: ZHEJIANG LEPENG ELECTRIC CO LTD, Китай, No.1 Yueguo Road, Baiguan Street, Shangyu City, Zhejiang Province, China / ЧЖЭЦЗЯН ЛЕПЕНГ ЭЛЕКТРИК КО ЛТД, №1 Юэгуо Роад, улица Байгуань, город Шаньюй, провинция Чжэцзян, Китай
Уполномоченное изготовителем лицо / Импортёр в Российскую Федерацию: ООО «Гаусс Лайтинг», РФ, 121354, г. Москва, Дорогобужская ул., д. 14, стр. 6, этаж 2, помещ. 8, тел.: +7 (495) 649 81 33, gauss.ru, Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru
Импортёр в Республику Беларусь: ООО «НикЛайтинг», 223056, Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Набережная, д. 4, к. 8, тел./факс: (017) 514 68 88
Импортёр в Республику Казахстан: ТОО «Электрокомплекс Lighting», 050050, г. Алматы, Жетысуский р-н, пр. Рысқұлова 39, тел.: +7 (777) 731 00 05. ТОО «Magnum Cash&Carry», 050036, г. Алматы, Мкр. Астана 1/10, тел.: +7 (727) 346 73 22

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на прожекторе





Светильник содержит встроенные СД модули¹

A++

A+

A

B

C

D


E

C

D

Лампы в светильнике не могут быть заменены²

Паспорт и руководство по эксплуатации
на светодиодный прожектор
Gauss® модели GFD

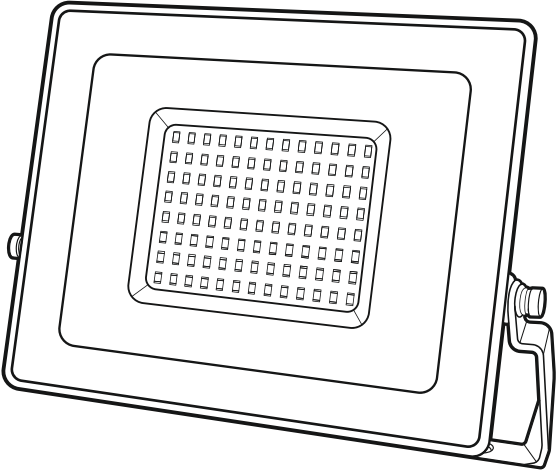

Общее описание

- Светодиодные прожекторы Gauss® предназначены для не бытового использования. Прожекторы служат для интерьерной подсветки помещений, освещения витрин в музеях или магазинах, выставочных залах и многих других помещений, где требуется добавить световой акцент;
- Прожекторы идеально подходят как для общего, так и для локального акцентуируемого освещения;

Технические характеристики

- Цветовая температура: 6500 К;
- Коэффициент мощности: PF > 0,9;
- Индекс цветопередачи: Ra > 70;
- Угол светового пучка: 120°;

- Пылевлагозащита: IP65;
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +50 °С;
- Класс защиты от поражения электрическим током: I;
- Климатическое исполнение: У2;
- Отсутствует ИК- и УФ- излучение;
- Максимальная площадь проекции прожектора, подвергаемая воздействию ветра: 0,01 м²;
- Класс светораспределения: П;
- Кривая силы света: Д;
- Цвет корпуса: черный;
- Рассеиватель: прозрачный;
- Материал корпуса: алюминиевый сплав;
- Материал рассеивателя: закаленное стекло;
- Недиммируемый;
- Гарантия: 2 года;
- Срок службы: 25 000 часов.



Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение электропитания, В / частота тока, Гц	Выходной ток, мА	Номинальный ток, мА	Цветовая температура, К	Вес, кг	Габаритный размер, мм
613100310P	10	850	220-240 / 50-60	44 ± 10 %	35	6500	0,13	108×88×21
613100320P	20	1700	220-240 / 50-60	88 ± 10 %	68	6500	0,13	108×88×21
613100330P	30	2550	220-240 / 50-60	142 ± 10 %	108	6500	0,19	127×107×28
613100350P	50	4250	220-240 / 50-60	87 ± 10 %	179	6500	0,36	164×137×29
613100370P	70	5950	220-240 / 50-60	108 ± 10 %	213	6500	0,41	185×160×29
613100100P	100	8500	220-240 / 50-60	162 ± 10 %	337	6500	0,52	216×171×32
613100150P	150	12 750	220-240 / 50-60	500 ± 10 %	741	6500	1,28	330×247×32
613100200P	200	17 000	220-240 / 50-60	667 ± 10 %	1000	6500	1,96	407×307×34

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Комплектация

- прожектор – 1 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.

Рекомендации по установке

- Монтаж продукции Gauss® должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобный доступ для обслуживания. Подключение светодиодных прожекторов к сети электропитания потребителя производится с помощью клеммной колодки согласно схеме (рис.1). Монтаж производится на любую поверхность – стену, потолок, землю;
- Схема подключения (выходная группа проводов):
 - синий (голубой) – нейтральный N;
 - красный (розовый) – питающий L;
 - зеленый (желто-зеленый) – заземление PE;
- Регулировка угла к горизонту осуществляется при помощи фиксирующих болтов на боковых плоскостях светильника;
- Нет необходимости в применении дополнительного блока питания или трансформатора;
- Рекомендуемая высота установки – до 8 м;
- При скрутке проводов рекомендуется использовать влагозащитные клеммы.

Внимание! Для подключения прожекторов следует использовать влагозащитные клеммы для сохранения степени защиты IP65 в рамках общей системы.

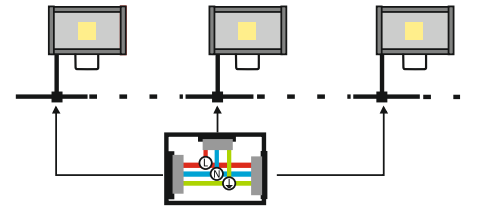


Рис. 1. Схема подключения прожектора к сети электропитания

Возможные неисправности и способы их устранения



Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

- Если светильник Gauss® не работает:
 - проверьте наличие сетевого напряжения электропитания 220 В;
 - убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;
 - убедитесь в целостности всех соединений;
- Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Требования безопасности



Внимание! Перед установкой или заменой отключите электропитание!

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж продукции Gauss® при включенном электропитании;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации продукцию Gauss® с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;
- С целью исключения поражения электрическим током, прожектор должен быть заземлен.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 24 месяца от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации, срок гарантии исчисляется с первого числа месяца производства продукции Gauss®.

Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные прожекторы Gauss®

- Замене подлежит не работающая / не исправно работающая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения и эксплуатации;
- Не подлежит замене продукция Gauss®:
 - вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
 - получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
 - вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.;
- Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя, и не распространяются на случаи использования продукции Gauss® в целях предпринимательской деятельности.

Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании;
- Не допускаются физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям продукции Gauss® (сколы, трещины, вмятины и пр.);
- Проводить монтаж и демонтаж продукции Gauss® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя продукции Gauss® могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного и пониженного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надежной работы.

Сертификация и утилизация

- Вся продукция Gauss соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», и/или ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
- Информация о сертификатах:
 - ЕАЭС RU C-CN.HB12.B.01250/24 от 31.05.2024 до 30.05.2029; Выдан: ОС «ЦДС-Кострома» ООО «Центр декларирования и сертификации», 156019, Россия, Костромская область, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д.7, этаж 2, помещ. ПЩ.1.2.01;
 - ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.65150/24 от 31.05.2024 до 30.05.2029;
- Не утилизировать продукцию Gauss® с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта уточняйте в местных органах власти.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования продукции Gauss® в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов — группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.