

КОНСОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ QPLUS КСС «Ш» G2



Гарантия:
3 ГОДА

Высокая светоотдача:
120 lm\W

Диапазон рабочих температур:
-45°C ... +50°C

Защита от импульсных помех:
2/4 kV

Оптимальное распределение света
под углом 15° к горизонту

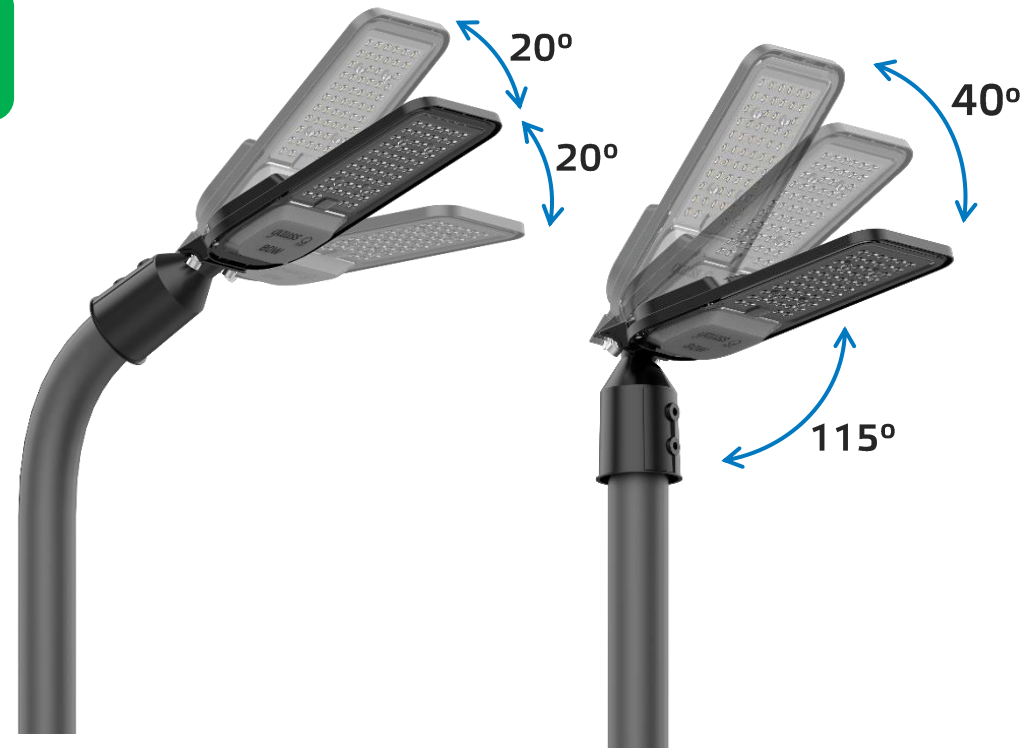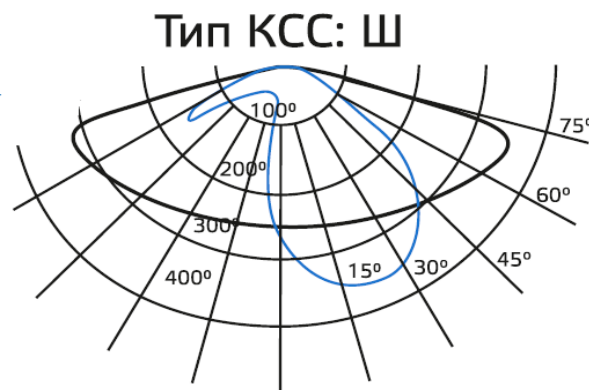

Возможность установки в двух вариантах

Регулировка угла наклона до 20° в каждую сторону

Шаг регулировки — 10°

*Шестигранный ключ 6мм в комплект не входит



Мощность	Световой поток	В комплекте крепления для консоли диаметром	Материал корпуса
30 W	3 600 lm	48-60 mm	Анодированный алюминий
50 W	6 000 lm		
80 W	9 600 lm		
100 W	12 000 lm		
120 W	14 400 lm		
150 W	18 000 lm		
200 W	24 000 lm		



Срок службы:
35 000 часов



Коэффициент мощности:
PF > 0,9



Пылевлагозащита:
IP65



Напряжение электропитания
175-265 В








Цветовая температура
5000 К

gauss

КОНСОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

QPLUS KCC «Ш» G2

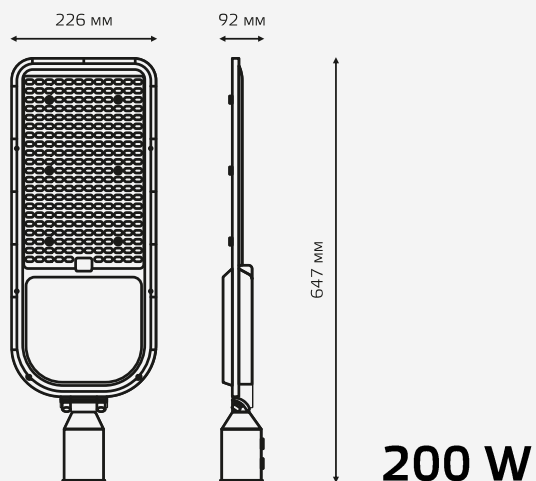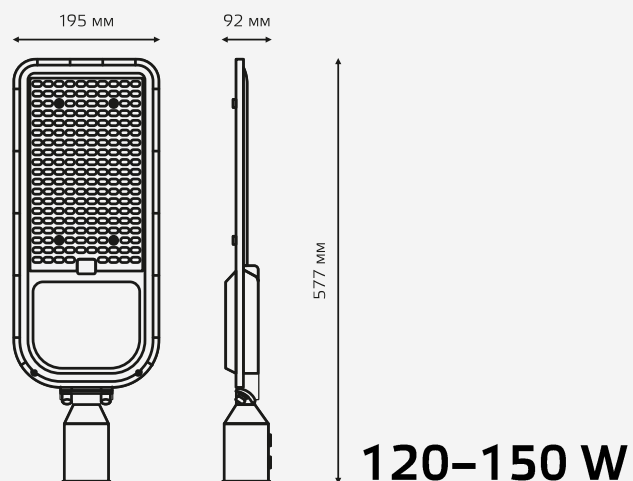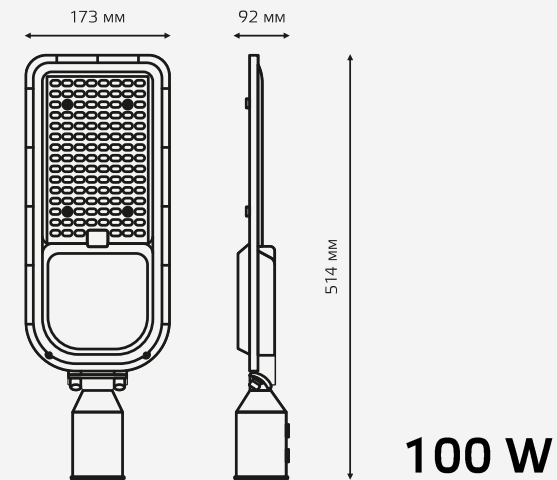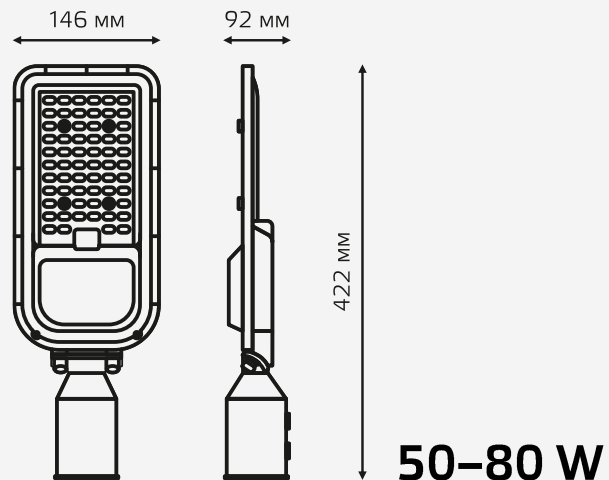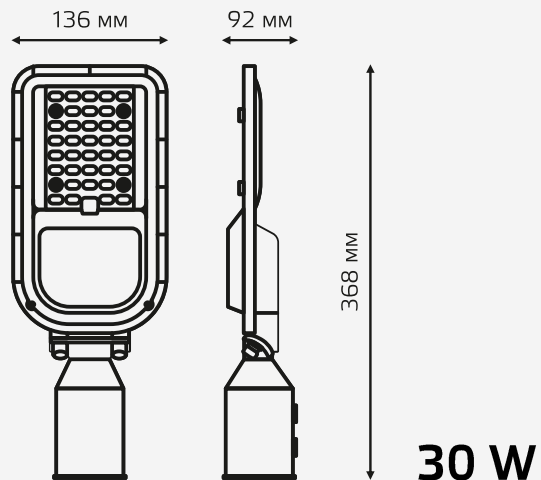

gauss

КОНСОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ QPLUS КСС «Ш» G2



Артикул	Номенклатура
629535330	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 30W 3600lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/4
629535350	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 50W 6000lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/4 УЖЕ НА СКЛАДЕ
629535380	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 80W 9600lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/4
629535300	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 100W 12000lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/2
629535320	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 120W 14400lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/2
629535315	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 150W 18000lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/2 УЖЕ НА СКЛАДЕ
629535322	Светильник Уличный Gauss LED Qplus [G2] IP65 200W 24000lm 5000K 175-265V КСС "Ш" 1/2

gauss