

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ ДСП СЕРИИ ССП-176 ELEMENTARY IP65

 В наличии

2 года
гарантия



До 80 lm/w
Светоотдача

От -40°C до +45°C
Диапазон рабочих температур

Алюминиевый LED-модуль
Обеспечивает хороший теплоотвод



Способ монтажа:
Накладной \ подвесной

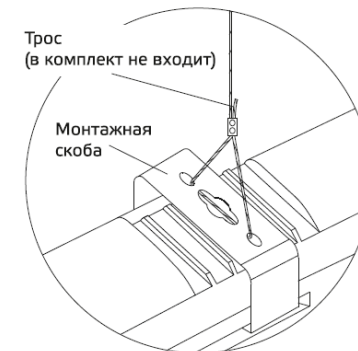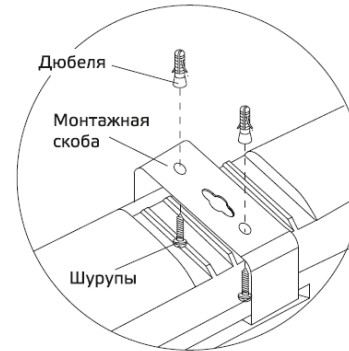

Мощность	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
36 W	2850 / 2880 lm	200-240 V	4000 K / 6500 K	Накладной Подвесной	ABS-пластик Матовый полистирол



Коэффициент мощности:
PF > 0,9



Без пульсации:
IRF < 5 %



Пылевлагозащита:
IP65



Климатическое исполнение: **УХЛ 3.1**

gauss



СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ ДСП СЕРИИ ССП-176 ELEMENTARY IP65

 В наличии



Артикул	Номенклатура
864225236	Светильник Gauss LED ССП-176 Elementary IP65 1200*76*66 36W 2850lm 4000К матовый 1/12
864225336	Светильник Gauss LED ССП-176 Elementary IP65 1200*76*66 36W 2880lm 6500К матовый 1/12